


SL50E.400



- Unité d'avance CNC avec patins à circulation de billes taille 30.
Sur demande patins à rouleaux.
- Vis à circulation de billes $\varnothing 40 \times 5$ (1).
- Servomoteur d'avance non livré.
Sur demande prédisposition servomoteur du client, implanté à côté (max 10N) avec courroie crantée HTD réduction 1:2 (2) ou implanté en ligne (max 20N).
- Fin de course de position à 3 pistes (3).
Standard sur côté droit, sur demande sur côté gauche.
- Sur demande soufflet lamellaire antérieur (5) ou protection postérieure en tôle.
- Préparée pour installation de broche SU45 (4).
- Couleur standard : Beige RAL 1001.
Autres couleurs sur demande.
- Poids de 130 Kg.

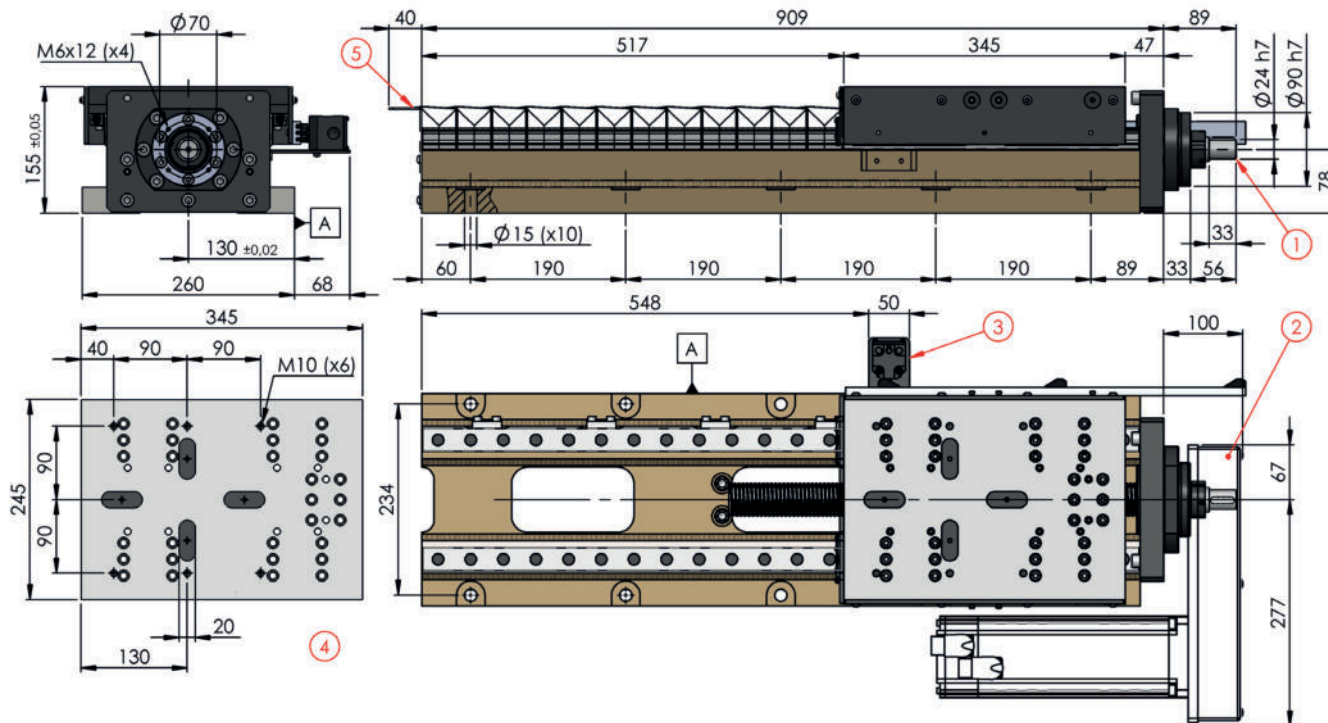

- CNC-Schlitteneinheiten mit Kugelumlaufschiene Größe 30.
Optional mit Rollenumlaufschiene.
- Kugelumlaufspindel $\varnothing 40 \times 5$ (1).
- Vorschub-Servomotor nicht beiliegend.
Adaption für kundenseitigen Servomotor möglich, seitlich (max 10N) mit Zahnriemen HTD Übersetzung 1:2 montiert (2) oder direkt (max 20N) montiert.
- 3-Spurenendschalter (3).
Standard: rechts, Optional: links.
- Optional: Vorderer Spanschutz Faltenbalg mit Lamellen (5) und hinteres Abdeckblech.
- Zur Montage für Spindeleinheiten SU45 (4).
- Standard-Farbe: Beige RAL 1001.
Andere Farben auf Anfrage.
- Gewicht ab 130 Kg.

SL50E

400

Course / Arbeitshub

	Patins / Wagen
S	Patins à billes Kugelumlaufschiene
R	Patins à rouleaux Rollenumlaufschiene

	Vis à billes / Kugelumlaufspindel
01	Standard

	Position fin de course / Position des Endschalters
R	Came + fin de course côté droit rechts Nocken + Endschalter
L	Came + fin de course côté gauche links Nocken + Endschalter
N	Sans came + fin de course ohne Nocken + Endschalter

	Protection avant / vor- dere Abdeckung
0	Sans protection ohne Abdeckung
1	Avec soufflet lamellaire mit Faltenbalg

	Protection arrière / hintere Abdeckung
0	Sans protection ohne Abdeckung
1	Avec tôle à l'arrière mit Abdeckblech hinten

	Servomoteur / Servomotor
N	Sans préparation ohne Vorbereitung
D	Montage en ligne Direktanbau
SR	Montage côté droit Anbau rechts
SL	Montage côté gauche Anbau links

STANDARD COLOR

RAL 1001

OPTIONAL COLORS

RAL 1013	RAL 3028
RAL 1023	RAL 5015
RAL 2003	RAL 6018

