



SU60

Capacité de perçage Bohrleistung	ø60 dans acier Rm50 ø60 in Stahl Rm50
Nez de broche Werkzeugaufnahme	ISO50 DIN2079
Vitesse de broche Spindeldrehzahl	De 100 à 3000 tr/min von 100 bis 3000 U/min
Puissance du moteur Motorleistung	De 5.50 à 18.50 kW von 5.50 bis 18.50 KW

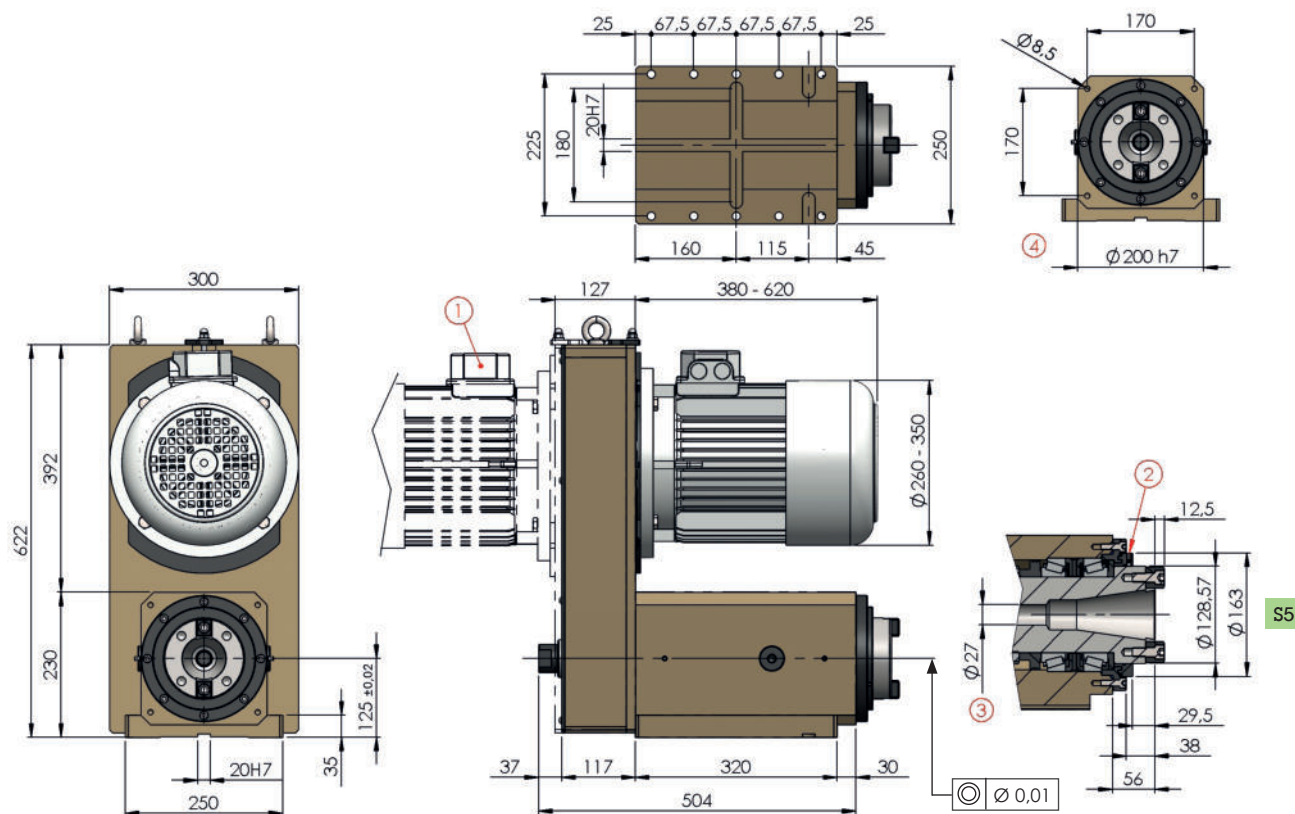

- Unité d'usinage adaptée pour perçage, fraisage, alésage et tournage.
- Roulements à rouleaux coniques.
Sur demande roulements à billes de précision à contact oblique.
- Installation du moteur en position avant et arrière (1). Carter de transmission orientable à 360°.
- Concentricité du broche 0,01.
- Entrée d'air 0.5bar pour pressurisation interne du broche (2).
- Nez de broche percé pour passage tirant (3).
Sur demande tirant percé pour passage liquide réfrigérant et joint rotatif.
- Préparée pour installation de têtes multibroches (4).
- Couleur standard : Beige RAL 1001.
Autres couleurs sur demande.
- Poids de 200 Kg.

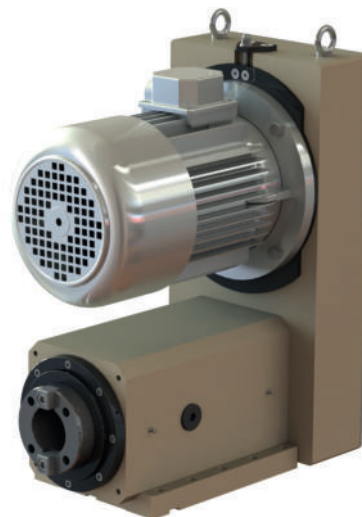

- Bearbeitungseinheit geeignet für das Bohren, Fräsen, Ausspindeln und Drehen.
- Kegelrollenlager.
Optional mit Präzisionsschräglager.
- Motorlage vorne oder hinten möglich (1).
Antriebsgehäuse um 360° schwenkbar.
- Rundlaufgenauigkeit 0,01.
- Sperrluftanschluss 0,5bar (2).
- Mit Anzugstange (3).
Optional: Anzugstange vorbereitet für innere Kühlmittelzufuhr und Drehdurchführung.
- Adaption von Mehrspindelkopf möglich (4).
- Standard-Farbe: Beige RAL 1001.
Andere Farben auf Anfrage.
- Gewicht ab 200 Kg.

SU60

*	Broche / Werkzeugaufnahme
S5	ISO50 DIN2079

	Roulements / Lager
T	À rouleaux coniques Kegelrollenlager
H	À billes de précision Präzisionsschräggugel- lager

	rpm	
	50Hz	60Hz
01	100	120
02	200	240
03	300	360
05	500	600
07	750	900
11	1100	1320
15	1500	1800

22	2200	2640
30	3000	3600

	Moteur / Motor	
83...	Motoréducteur 5,50Kw 4 poles Getriebemotor 5,50Kw 4 poles	
84...	Motoréducteur 7,50Kw 4 poles Getriebemotor 7,50Kw 4 poles	
85...	Motoréducteur 11,00Kw 4 poles Getriebemotor 11,00Kw 4 poles	
556	132 B5	5,50Kw 6 poles
756	160 B5	7,50Kw 6 poles
K16	160 B5	11,00Kw 6 poles
554	132 B5	5,50Kw 4 poles
754	132 B5	7,50Kw 4 poles
K14	160 B5	11,00Kw 4 poles
K54	160 B5	15,00Kw 4 poles
K84	160 B5	18,50Kw 4 poles
552	132 B5	5,50Kw 2 poles
752	132 B5	7,50Kw 2 poles
K12	160 B5	11,00Kw 2 poles
K52	160 B5	15,00Kw 2 poles
K82	160 B5	18,50Kw 2 poles

	Moteur type / Motortyp
S	230-400V-50/60Hz
A	Moteur-frein Bremsmotor
V	Ventilation forcée Fremdbelüftung
AV	Moteur-frein + ventilation forcée Bremsmotor + Fremdbelüftung

	Position de moteur / Position des Motors
F	Avant vorne
R	Arrière hinten


* Sur demande autres types de broches
Anderen Spindeltypen auf Anfrage

STANDARD COLOR

RAL 1001

OPTIONAL COLORS

RAL 1013	RAL 3028
RAL 1023	RAL 5015
RAL 2003	RAL 6018

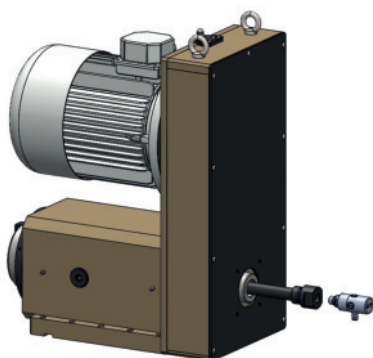

Optionnel / Optional :

Joint rotatif
M16x1,5 LH
Drehdurchführung
M16x1,5 LH