


drilling units



unidades de taladrar

DU10P.50



Feed Avance	pneumatic neumático
Stroke Carrera	50 mm 50 mm
Drilling Capacity Capacidad de taladro	ø10 on steel Rm50 ø10 en acero Rm50
Thrust at 6 bar Empuje a 6 bar	1200 N 122 Kg
Spindle speed Velocidad husillo	from 500 to 9000 rpm de 500 a 9000 g/1'
Motor Power Potencia motor	from 0.37 to 1.1 Kw de 0.37 a 1.1 Kw

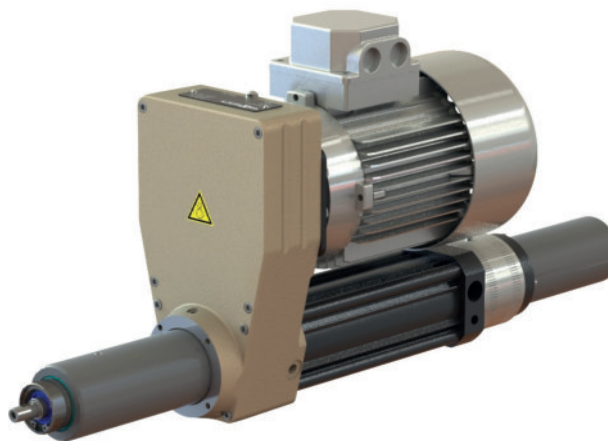

- Pneumatic cylinder ø63.
- Air inlet (1) G1/8.
- Air consumption 1,10NL/cycle.
- Spindle concentricity 0,01.
- Electric wires connections M16x1,5 (2).
- Internal limit switches (3).
- Optional: magnetic sensors on cylinder.
- Feed hydrocheck (5) in line with spindle.
- Hydrocheck stroke 45mm.
- Optional: peck feed hydrocheck.
- Fast/slow stroke separately adjustable (4) with mechanical stop.
- Standard color: Beige RAL 1001.
- Other colors on request.
- Weight from 11 Kg



- Cilindro neumático ø63.
- Entrada aire (1) G1/8.
- Consumo aire 1,10NL/ciclo.
- Concentricidad husillo 0,01.
- Entrada cables eléctricos M16x1,5 (2).
- Final de carrera de posición electricos internos (3).
- Bajo petición, sensores magnéticos en el cilindro.
- Regulador hidráulico de avance (5) en línea con el husillo.
- Carrera del regulador hidráulico de 45mm.
- Bajo petición, regulador con descarga virutas.
- Carrera rápido/lento regulable por separado (4) con tope mecánico.
- Color standard: Beige RAL 1001.
- Otros colores bajo petición.
- Peso desde 11 Kg.

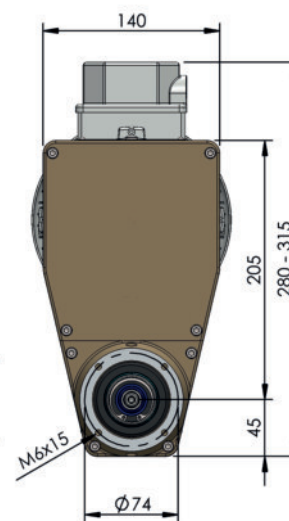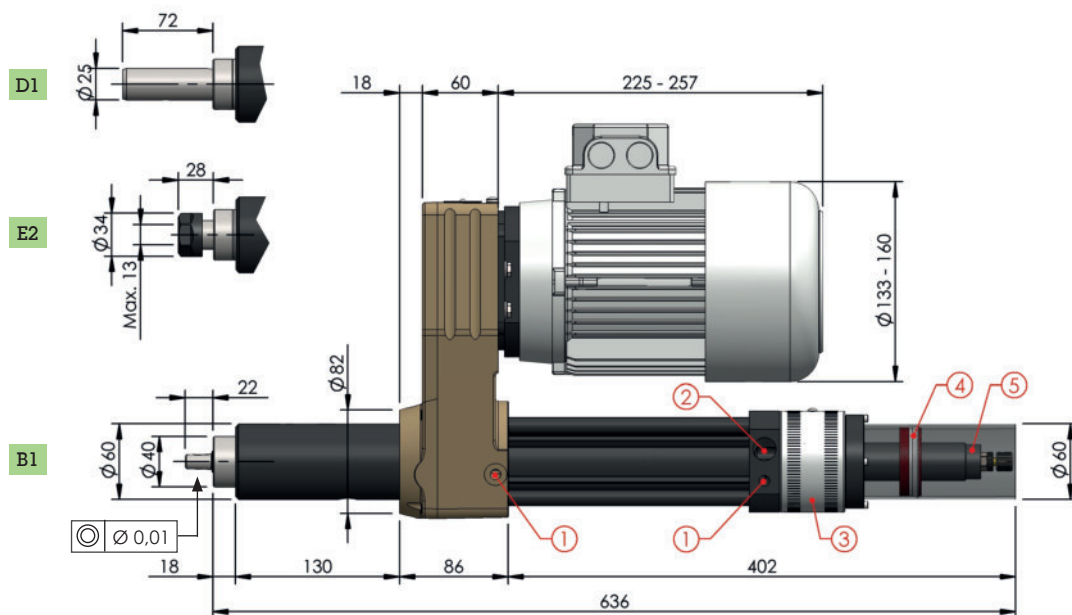

DU10P

50

stroke / carrera

	spindle / husillo
B1	B12 DIN 238
E2	ER20 DIN 6499
D1	ø16 DIN 55058

	rpm	
	50Hz	60Hz
05	500	600
07	750	900
10	1000	1200
12	1250	1500
15	1500	1800
20	2000	2400
25	2500	3000
30	3000	3600
50	5000	6000
70	7000	8400
90	9000	10800

	motor / motor	
036	80 B14	0,37Kw 6 poles
056	80 B14	0,55Kw 6 poles
076	80 B14	0,75Kw 6 poles
034	71 B14	0,37Kw 4 poles *
054	80 B14	0,55Kw 4 poles
074	80 B14	0,75Kw 4 poles
032	71 B14	0,37Kw 2 poles
052	71 B14	0,55Kw 2 poles
072	80 B14	0,75Kw 2 poles
112	80 B14	1,10Kw 2 poles

	motor type / tipo motor
S	230-400V-50/60Hz
A	brake motor motor freno
V	forced ventilation servoventilado
AV	brake motor + forced ventilation motor freno + servoventilado

	hydrocheck / regulador
45H	standard
45HS	with oil bowl con recipiente de aceite
75HP	peck feed descarga virutas

* Not available for speed 07
No disponible para velocidad 07

STANDARD COLOR

RAL 1001

OPTIONAL COLORS

RAL 1013

RAL 1023

RAL 2003






RAL 3028

RAL 5015

RAL 6018

optional :

accessories for easy installation
accesorios para una fácil instalación



multispindle head
cabezal múltiple