



FM10P.100	
Feed Avance	pneumatic neumático
Stroke Carrera	100 mm 100 mm
Tapping Capacity Capacidad de roscado	M10 on steel Rm50 M10 en acero Rm50
Thrust at 6 bar Empuje a 6 bar	1200 N 122 Kg
Spindle speed Velocidad husillo	from 500 to 3000 rpm de 500 a 3000 g/1'
Motor Power Potencia motor	from 0.37 to 1.10 Kw de 0.37 a 1.10 Kw

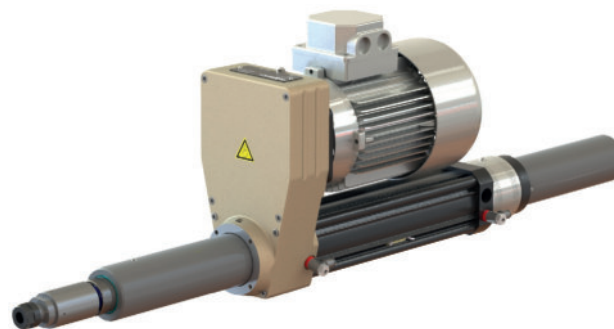

- Pneumatic cylinder ø63.
- Air inlet ø6 (1).
- Air consumption 2,20NL/ciclo.
- Spindle concentricity 0,01.
- Electric wires connections M16x1,5 (4).
- Internal limit switches (3)
- Magnetic sensor to change spindle speed (2).
- Feed hydrocheck (6) in line with spindle.
- Hydrocheck stroke 75mm.
- Fast/slow stroke separately adjustable (5).
- Toolholder for collet ER16 with axial compensation + 15mm (7).
- Standard color: Beige RAL 1001.
Other colors on request.
- Weight from 15 Kg

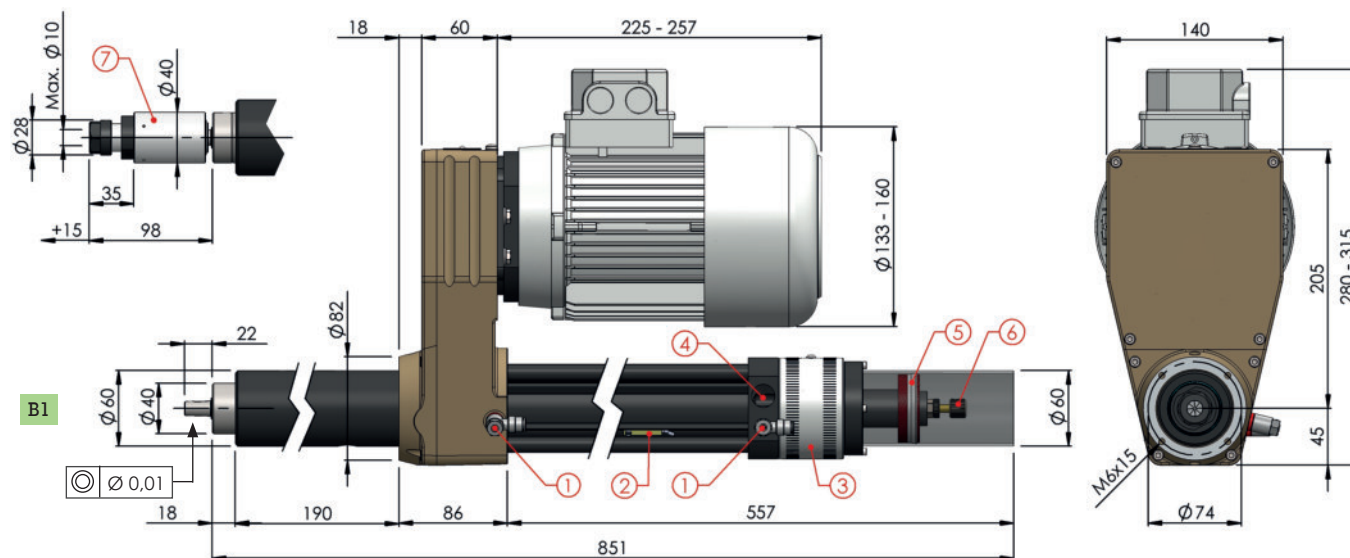

- Cilindro neumático ø63.
 - Entrada aire ø6 (1).
 - Consumo aire 2,20NL/ciclo.
 - Concentricidad husillo 0,01.
 - Entrada cables eléctricos M16x1,5 (4).
 - Final de carrera de posición electricos internos (3).
 - Sensor magnético para cambiar la velocidad (2).
 - Regulador hidráulico de avance (6) en línea con el husillo.
 - Carrera del regulador hidráulico de 75mm.
 - Carrera rápido/lento regulable por separado (5).
 - Portaherramientas con pinza ER16 con compensación axial +15mm. (7).
 - Color standard: Beige RAL 1001.
- Otros colores bajo petición.
- Peso desde 15 Kg






FM10P		100						
		stroke / carrera						

* Not available for speed 07
No disponible para velocidad 07

optional :

accessories for easy installation
accesorios para una fácil instalación

STANDARD COLOR			
			RAL 1001
OPTIONAL COLORS			
	RAL 1013		RAL 3028
	RAL 1023		RAL 5015
	RAL 2003		RAL 6018



multispindle head
cabezal múltiple