


hydrochecks

reguladores hidráulicos

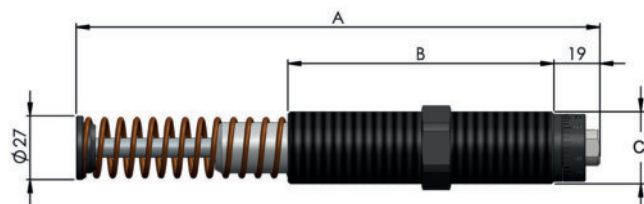

Suitable for feed control of pneumatic units. Closed hydraulic circuit. Spring return.

On request "Skip" function for pipe drilling.


Para controlar la velocidad de avance de unidades neumáticas. Circuito hidráulico cerrado. Regreso por resorte.

Versión con función de salto para perforación de tubos disponible bajo petición.

serie H - Adjustable feed control hydrochecks

Reguladores hidráulicos de avance

type modelo	stroke carrera mm	strenght empuje max. N	feeding speed velocidad de avance m/min	return time tiempo de regreso sec.	weight peso Kg	A	B	C
45H	45	6000	0,02 - 3,00	0,30	0,6	219	111	M30x1
75H	75	5000	0,02 - 3,00	0,45	0,8	294	161	M30x1
100H	100	4000	0,02 - 3,00	1	0,9	350	167	M30x1
102H	100	6000	0,02 - 3,00	1,20	1,5	360	192	M36x1

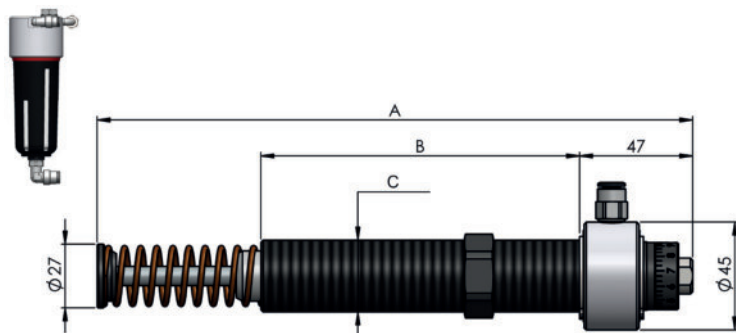


Suitable for feed control of pneumatic units. Hydraulic circuit with external oil bowl. Spring return.

Para controlar la velocidad de avance de unidades neumáticas. Circuito hidráulico con tanque externo. Regreso por resorte.

serie HS - Adjustable feed control hydrochecks with external oil bowl

Reguladores hidráulicos de avance con tanque externo

type modelo	stroke carrera mm	strenght empuje max. N	feeding speed velocidad de avance m/min	return time tiempo de regreso sec.	weight peso Kg	A	B	C
45HS	45	6000	0,02 - 3,00	0,30	0,75	249	133	M30x1
75HS	75	5000	0,02 - 3,00	0,45	0,85	294	133	M30x1
100HS	100	4000	0,02 - 3,00	1	0,95	350	139	M30x1

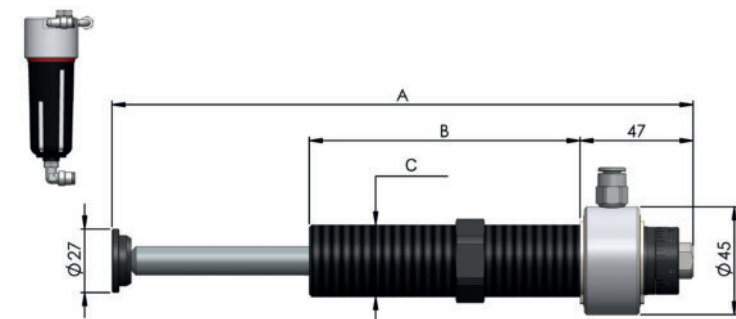

Suitable for feed control of pneumatic units. Hydraulic circuit with external oil bowl. Pneumatic return by compressed air at 6 bar.

It can be used for peek feed control for drilling deep more than 5-6 times their diameter.

Para controlar la velocidad de avance de unidades neumáticas. Circuito hidráulico con tanque externo. Regreso neumático con aire comprimido a 6 bar. Se puede utilizar para la descarga de viruta en perforaciones profundos de 5 a 6 veces su diámetro.

serie HP - Adjustable peck feed control hydrochecks

Reguladores hidráulicos de avance para descarga de viruta

type modelo	stroke carrera mm	strenght empuje max. N	feeding speed velocidad de avance m/min	return time tiempo de regreso sec.	weight peso Kg	A	B	C
75HP	70	2500	0,02 - 3,00	0,60	0,80	243	113	M30x1
100HP	95	2500	0,02 - 3,00	0,85	0,90	295	139	M30x1
150HP	145	2500	0,02 - 3,00	1,50	1,10	395	189	M30x1