



Feed	ball screw ø20x5
Avance	husillo α bolas ø20x5
Stroke	190 mm
Carrera	190 mm
Max thrust	5500 N
Empuje máximo	560 Kg
Servomotor torque	ratio/relación 1:1 max 5,5 N
Par servomotor	ratio/relación 1:2 max 2,5 N

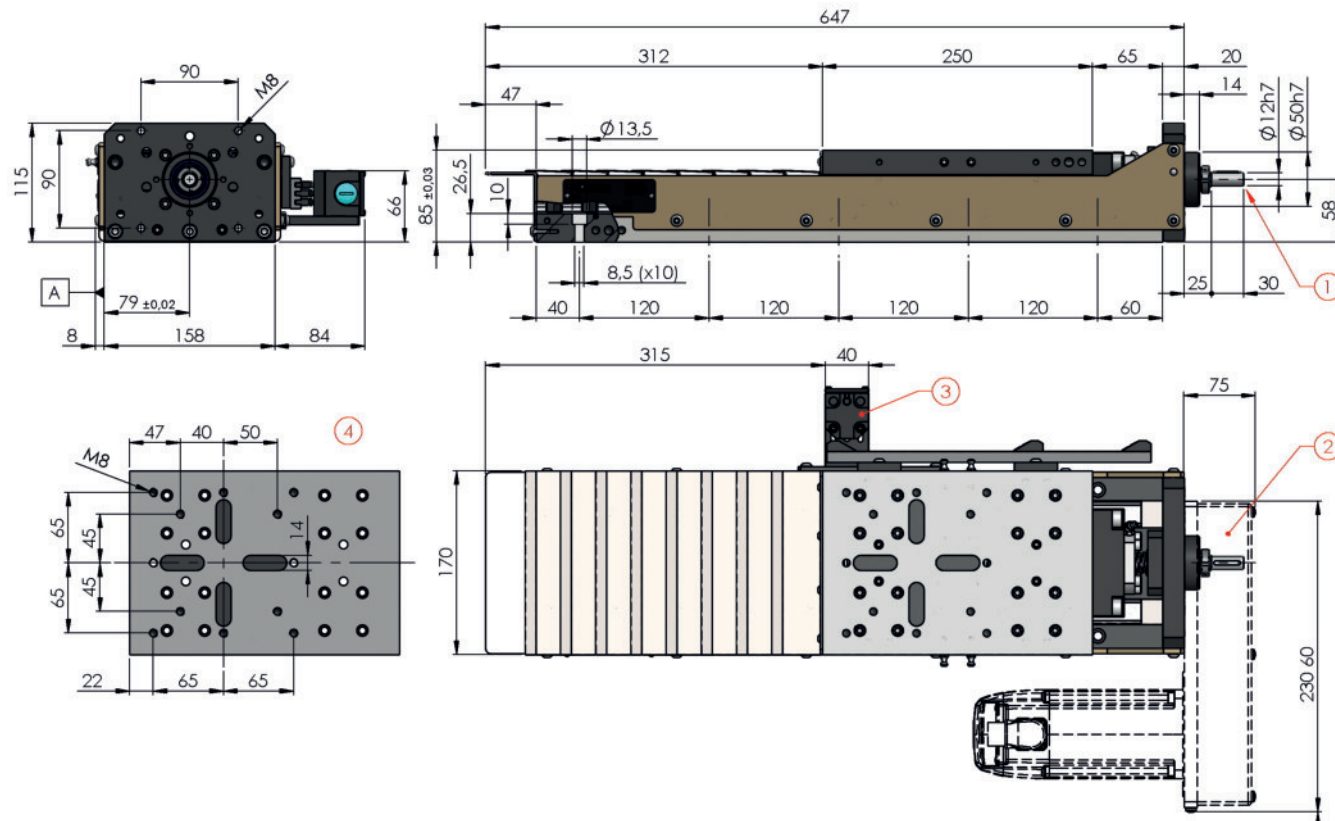

- CNC slide unit with ball row pads size 25.
On request roller pads.
- Ball screw $\varnothing 20 \times 5$ (1).
- Feed servomotor not supplied.
On request prearranged for customer's servomotor, side mounting (max 2,5N) with HTD toothed belt ratio 1:2 (2) or in line mounting (max 5,5N)
- 3 contacts limit switches (3). Standard on right side, on request on left side.
- Front bellow cover.
On request rear steel guard.
- Prearranged to install unit SU20 - SU30 (4).
- Standard color: Beige RAL 1001.
Other colors on request.
- Weight from 42 Kg.

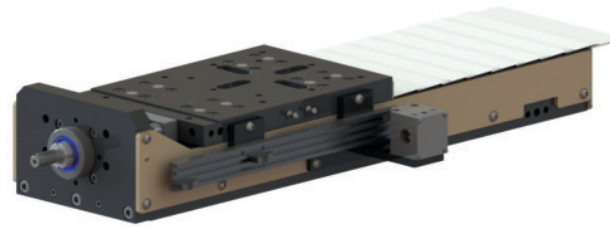

- Mesa desplazable a CNC con patines de bolas talla 25.
Bajo petición, patines de rodillos.
- Husillo a bolas de $\varnothing 20 \times 5$ (1).
- Servomotor de avance no suministrado.
Bajo petición, predisposición servomotor cliente: montaje lateral (max 2,5N) con correa HTD relación 1:2 (2) o montaje en línea (max 5,5N).
- Final de carrera de 3 contactos (3).
Standard en lado derecho, lado izquierdo bajo petición.
- Protección de fuelle con cuchillas anterior.
Protección de chapa trasera bajo petición.
- Predispuesta para la instalación husillos SU20 - SU30 (4).
- Color standard: Beige RAL 1001.
Otros colores bajo petición.
- Peso desde 42 Kg.

SL30E

190

stroke / carrera

	row pads / patines
S	ball row pads patines a bolas
R	roller pads patines a rodillos

	ball screw / husillo a bolas
01	standard

	limit switches position / posición final de carrera
R	cam+switches on right side final de carrera lado derecho
L	cam+switches on left side final de carrera lado izquierdo
N	without cam+switches sin final de carrera

	front safety guard / protección anterior
1	with bellow cover fuelle con cuchillas

	rear safety guard / protección posterior
0	without safety guard sin protección
1	with rear steel guard con chapa trasera

	servomotor / servomotor
N	without predisposition sin predisposición
D	in line mounting montaje en línea
SR	right side mounting montaje lado derecho
SL	left side mounting montaje lado izquierdo

STANDARD COLOR


RAL 1001

OPTIONAL COLORS


RAL 1013	RAL 3028
RAL 1023	RAL 5015
RAL 2003	RAL 6018




SU20

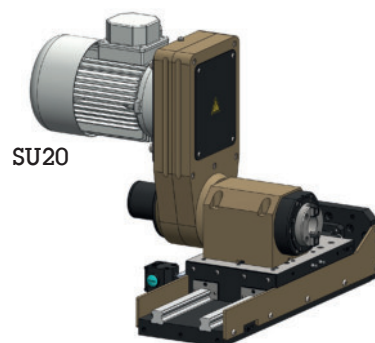

SU20



SU30

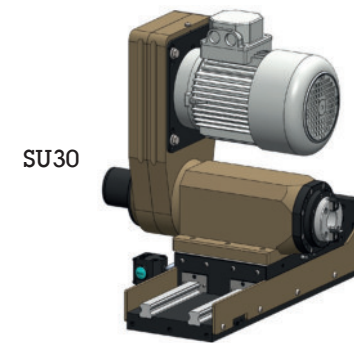

SU30