


slide units



carros de avance

SL30P.125


Feed	pneumatic
Avance	neumático
Stroke	125 mm
Carrera	125 mm
Thrust at 6 bar	2700 N
Empuje a 6 bar	275 Kg

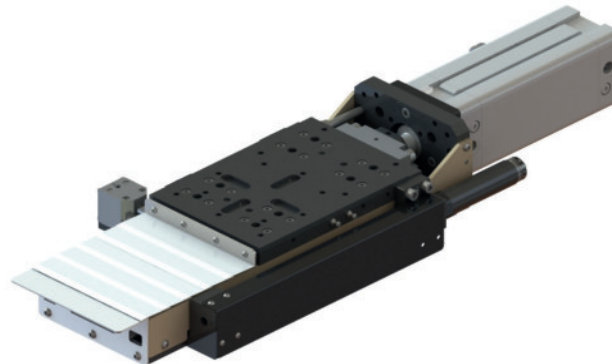

- Pneumatic slide unit.
- Pneumatic cylinder ø80 (1).
Optional: pneumatic cylinder ø100.
- Air inlet (2):
cylinder ø80 G3/8 - cylinder ø100 G1/2.
- Air consumption at 6bar:
cylinder ø80 8,8NL/cycle
cylinder ø100 13,7NL/cycle.
- Adjustable mechanical stop (3).
- Fast/slow stroke separately adjustable.
- Hydrocheck stroke 75mm (4).
- Front bellow cover.
- Magnetic sensors on cylinder (5).
Optional: 3 contacts limit switches (6).
- Prearranged to install unit SU20 - SU30 (7).
- Standard color: Beige RAL 1001.
Other colors on request.
- Weight from 40 Kg



- Mesa desplazable neumática
- Cilíndro neumático ø80 (1).
Cilíndro neumático ø100 bajo petición.
- Entrada aire (2):
cilíndro ø80 G3/8 - cilíndro ø100 G1/2.
- Consumo aire a 6bar:
cilíndro ø80 8,8NL/ciclo
cilíndro ø100 13,7NL/ciclo.
- Tope mecánico ajustable (3).
- Carrera rápida/lenta regulable por separado.
- Freno hidráulico 75mm carrera (4).
- Protección de fuelle con cuchillas anterior.
- Sensores magneticos sobre el cilindro (5).
Opcional: Final de carrera de 3 contactos (6).
- Predispuesta para la instalación husillos SU20 - SU30 (7).
- Color standard: Beige RAL 1001.
Otros colores bajo petición.
- Peso desde 40 Kg

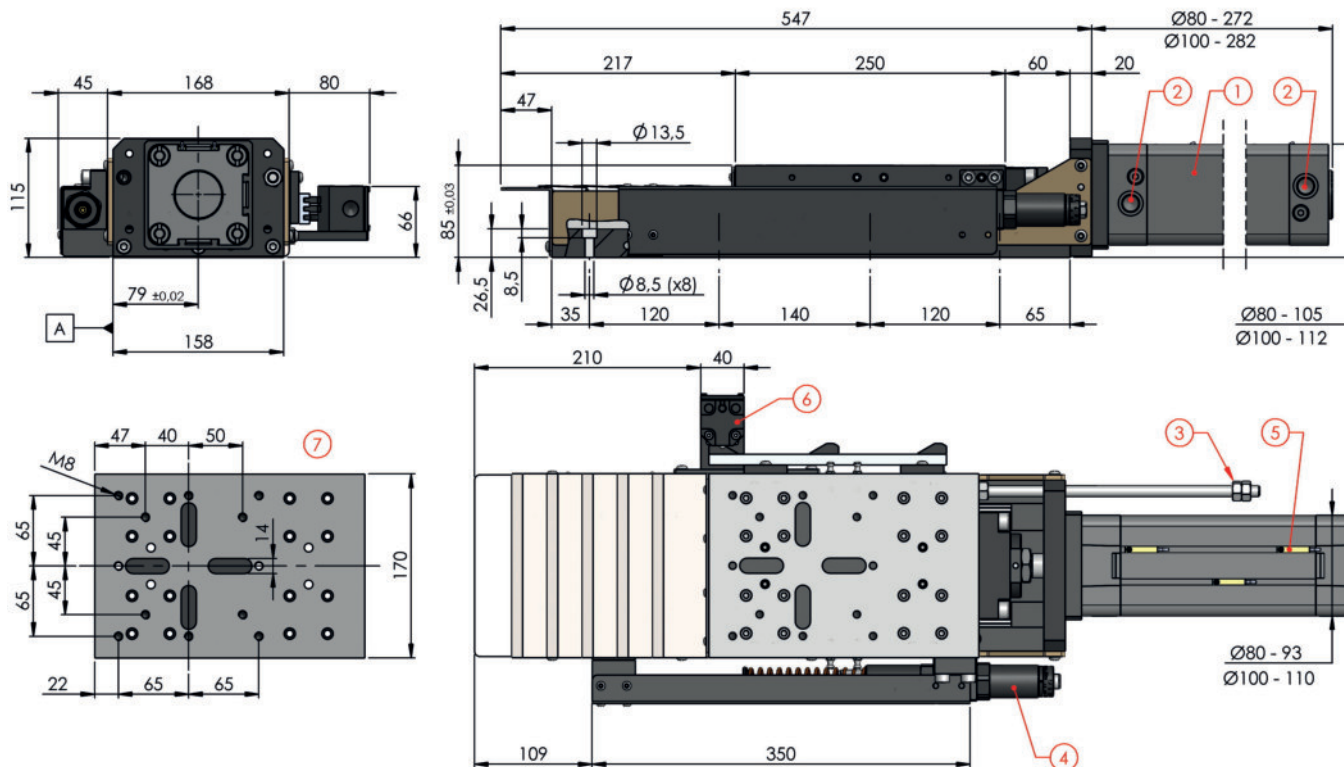

SL30P

125

stroke / carrera

	row pads / patines
S	ball row pads patines α bolas
R	roller pads patines α rodillos

	cylinder / cilindro
08	ø 80
10	ø 100

	limit switches position / posición final de carrera
MR	magnetic sensor on cylinder, hydrocheck on right side. sensor magnético en cilindro, regulador en el lado derecho.
ML	magnetic sensor on cylinder, hydrocheck on left side. sensor magnético en cilindro, regulador en el lado izquierdo.
R	cam+switches on right side, hydrocheck on left side. final de carrera lado derecho, regulador en el lado izquierdo.
L	cam+switches on left side, hydrocheck on right side. final de carrera lado izquierdo, regulador en el lado derecho.

	front safety guard / protección anterior
1	with bellow cover fuelle con cuchillas

	rear safety guard / protección posterior
0	without safety guard sin protección


	hydrocheck / regulador
75H	standard

STANDARD COLOR


RAL 1001

OPTIONAL COLORS


RAL 1013	RAL 3028
RAL 1023	RAL 5015
RAL 2003	RAL 6018

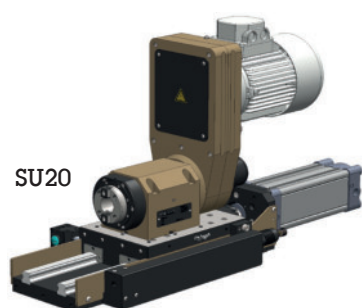


SU20

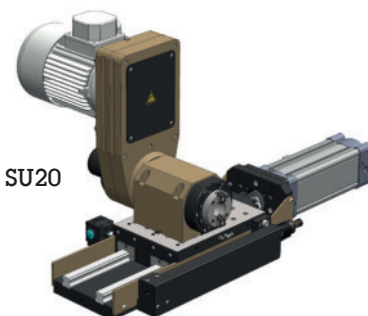

SU20



SU30

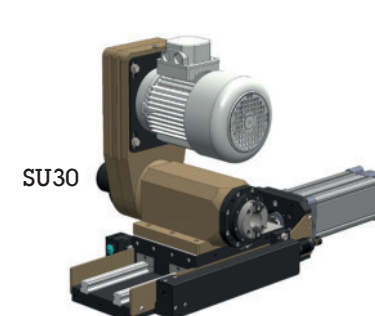

SU30