


slide units



carros de avance

SL45E.250


Feed Avance	ball screw $\varnothing 32 \times 5$ husillo a bolas $\varnothing 32 \times 5$
Stroke Carrera	250 mm 250 mm
Max thrust Empuje máximo	9000 N 920 Kg
Servomotor torque Par servomotor	ratio/relación 1:1 max 9,0 N ratio/relación 1:2 max 4,5 N

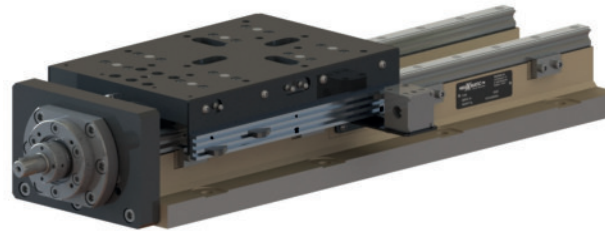


- CNC slide unit with ball row pads size 25.
On request roller pads.
- Ball screw $\varnothing 32 \times 5$ (1).
- Feed servomotor not supplied.
On request prearranged for customer's servomotor, side mounting (max 4,5N) with HTD toothed belt ratio 1:2 (2) or in line mounting (max 9,0N)
- 3 contacts limit switches (3). Standard on right side, on request on left side.
- Prearranged to install unit SU45 (4).
- On request: front bellow cover with lamellas (5) and rear steel guard.
- Standard color: Beige RAL 1001.
Other colors on request.
- Weight from 82 Kg.



- Mesa desplazable a CNC con patines de bolas talla 25.
Bajo petición, patines de rodillos.
- Husillo a bolas de $\varnothing 32 \times 5$ (1).
- Servomotor de avance no suministrado.
Bajo petición, predisposición servomotor cliente: montaje lateral (max 4,5N) con correa HTD relación 1:2 (2) o montaje en línea (max 9,0N).
- Final de carrera de 3 contactos (3).
Standard en lado derecho, lado izquierdo bajo petición.
- Predispuesta para la instalación husillo SU45 (4).
- Bajo petición protección de fuelle con cuchillas anterior (5) y protección de chapa trasera.
- Color standard: Beige RAL 1001.
Otros colores bajo petición.
- Peso desde 82 Kg.

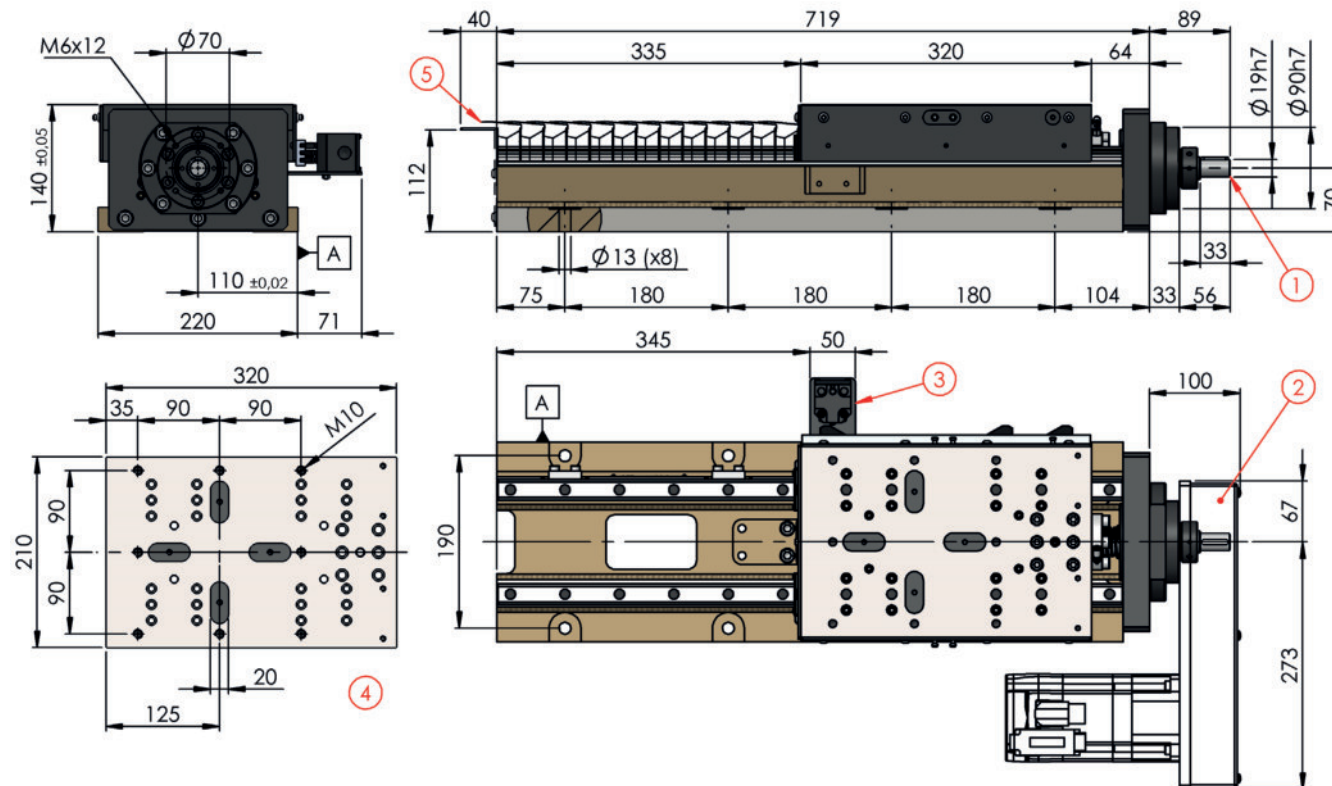

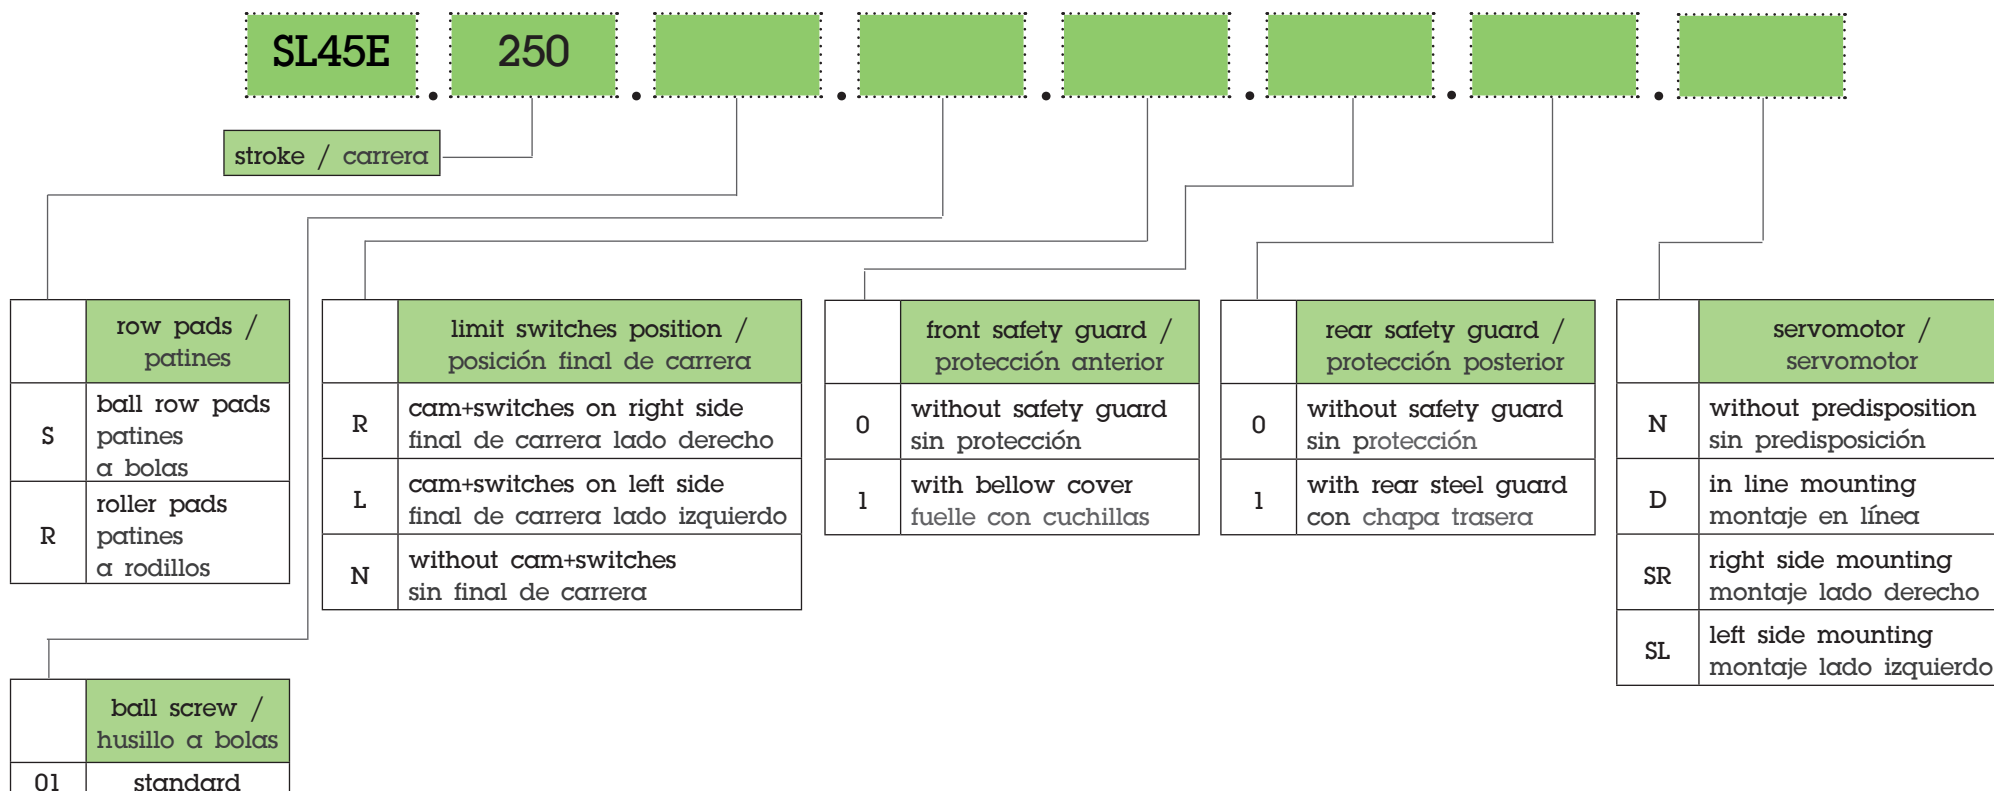

STANDARD COLOR

RAL 1001

OPTIONAL COLORS

RAL 1013	RAL 3028
RAL 1023	RAL 5015
RAL 2003	RAL 6018

