



slide units



carros de avance

SL60E.250

Feed	ball screw $\varnothing 40 \times 5$
Avance	husillo a bolas $\varnothing 40 \times 5$
Stroke	250 mm
Carrera	250 mm
Max thrust	21000 N
Empuje máximo	2140 Kg
Servomotor torque	ratio/relación 1:1 max 20 N
Par servomotor	ratio/relación 1:2 max 10 N

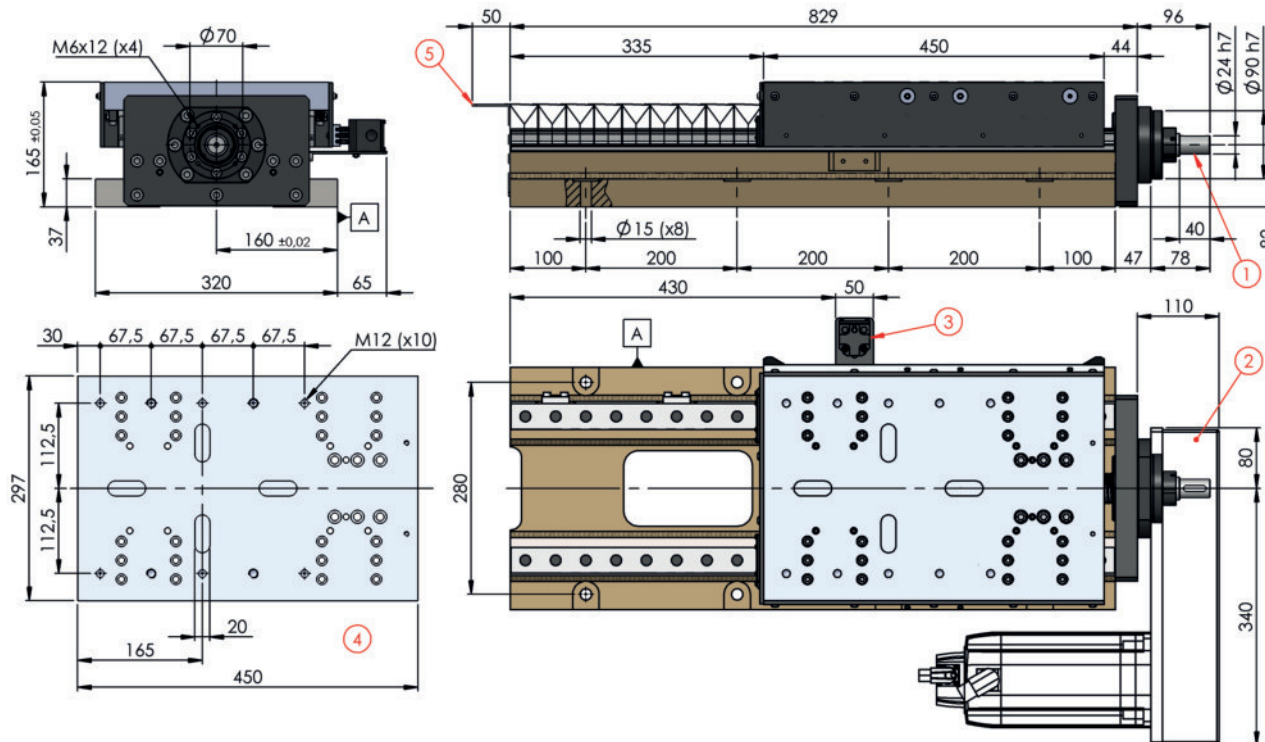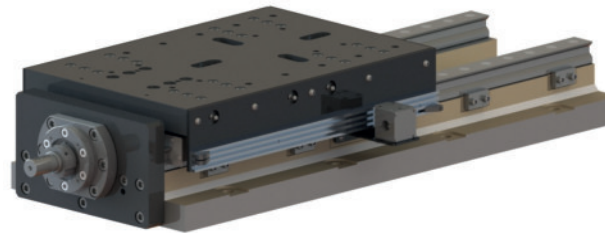

- CNC slide unit with ball row pads size 35.
On request roller pads.
- Ball screw $\varnothing 40 \times 5$ (1).
- Feed servomotor not supplied.
On request prearranged for customer's servomotor, side mounting (max 10N) with HTD toothed belt ratio 1:2 (2) or in line mounting (max 20N)
- 3 contacts limit switches (3). Standard on right side, on request on left side.
- Prearranged to install unit SU60 (4).
- On request: front bellow cover with lamellas (5) and rear steel guard.
- Standard color: Beige RAL 1001.
Other colors on request.
- Weight from 160 Kg.



- Mesa desplazable a CNC con patines de bolas talla 35.
Bajo petición, patines de rodillos.
- Husillo a bolas de $\varnothing 40 \times 5$ (1).
- Servomotor de avance no suministrado.
Bajo petición, predisposición servomotor cliente: montaje lateral (max 10N) con correa HTD relación 1:2 (2) o montaje en línea (max 20N).
- Final de carrera de 3 contactos (3).
Standard en lado derecho, lado izquierdo bajo petición.
- Predispuesta para la instalación husillo SU60 (4).
- Bajo petición protección de fuelle con cuchillas anterior (5) y protección de chapa trasera.
- Color standard: Beige RAL 1001.
Otros colores bajo petición.
- Peso desde 160 Kg.

SL60E

250

stroke / carrera

	row pads / patines
S	ball row pads patines a bolas
R	roller pads patines a rodillos

	ball screw / husillo a bolas
01	standard

	limit switches position / posición final de carrera
R	cam+switches on right side final de carrera lado derecho
L	cam+switches on left side final de carrera lado izquierdo
N	without cam+switches sin final de carrera

	front safety guard / protección anterior
0	without safety guard sin protección
1	with bellow cover fuelle con cuchillas

	rear safety guard / protección posterior
0	without safety guard sin protección
1	with rear steel guard con chapa trasera

	servomotor / servomotor
N	without predisposition sin predisposición
D	in line mounting montaje en línea
SR	right side mounting montaje lado derecho
SL	left side mounting montaje lado izquierdo

STANDARD COLOR

RAL 1001

OPTIONAL COLORS

RAL 1013	RAL 3028
RAL 1023	RAL 5015
RAL 2003	RAL 6018

