


# slide units




## carros de avance

### SL70E.400

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Feed              | ball screw $\varnothing 40 \times 5$      |
| Avance            | husillo a bolas $\varnothing 40 \times 5$ |
| Stroke            | 400 mm                                    |
| Carrera           | 400 mm                                    |
| Max thrust        | 29000 N                                   |
| Empuje máximo     | 2950 Kg                                   |
| Servomotor torque | ratio/relación 1:1 max 30 N               |
| Par servomotor    | ratio/relación 1:2 max 15 N               |

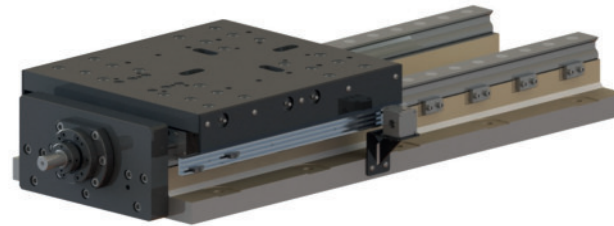

- CNC slide unit with ball row pads size 45.  
On request roller pads.
- Ball screw  $\varnothing 40 \times 5$  (1).
- Feed servomotor not supplied.  
On request prearranged for customer's servomotor, side mounting (max 15N) with HTD toothed belt ratio 1:2 (2) or in line mounting (max 30N)
- 3 contacts limit switches (3). Standard on right side, on request on left side.
- On request: front bellow cover with lamellas (5) and rear steel guard.
- Prearranged to install unit SU60 (4).
- Standard color: Beige RAL 1001.  
Other colors on request.
- Weight from 245 Kg.

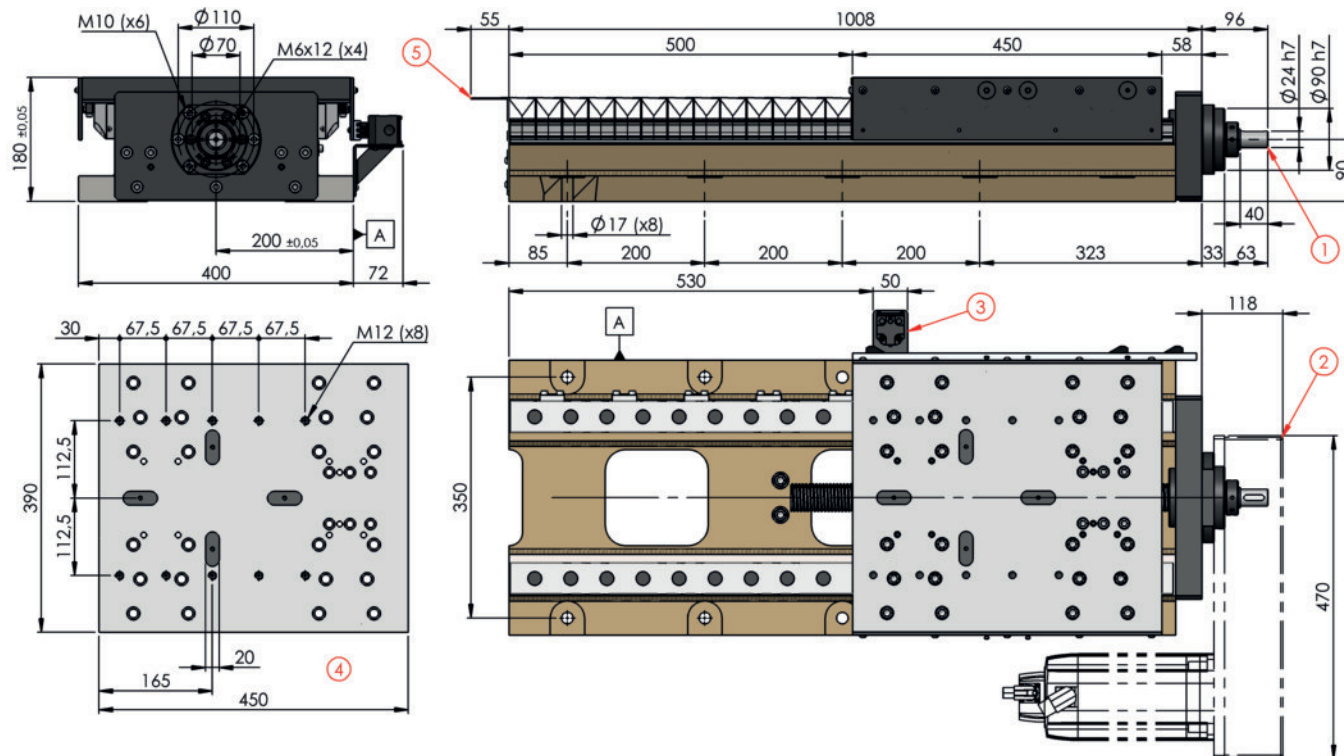

- Mesa desplazable a CNC con patines de bolas talla 45.  
Bajo petición, patines de rodillos.
- Husillo a bolas de  $\varnothing 40 \times 5$  (1).
- Servomotor de avance no suministrado.  
Bajo petición, predisposición servomotor cliente: montaje lateral (max 15N) con correa HTD relación 1:2 (2) o montaje en línea (max 30N).
- Final de carrera de 3 contactos (3).  
Standard en lado derecho, lado izquierdo bajo petición.
- Predispuesta para la instalación husillo SU60 (4).
- Bajo petición protección de fuelle con cuchillas anterior (5) y protección de chapa trasera.
- Color standard: Beige RAL 1001.  
Otros colores bajo petición.
- Peso desde 245 Kg.

SL70E

400

stroke / carrera

|   | row pads / patines             |
|---|--------------------------------|
| S | ball row pads patines a bolas  |
| R | roller pads patines a rodillos |

|    | ball screw / husillo a bolas |
|----|------------------------------|
| 01 | standard                     |

|   | limit switches position / posición final de carrera       |
|---|-----------------------------------------------------------|
| R | cam+switches on right side final de carrera lado derecho  |
| L | cam+switches on left side final de carrera lado izquierdo |
| N | without cam+switches sin final de carrera                 |

|   | front safety guard / protección anterior |
|---|------------------------------------------|
| 0 | without safety guard sin protección      |
| 1 | with bellow cover fuelle con cuchillas   |

|   | rear safety guard / protección posterior |
|---|------------------------------------------|
| 0 | without safety guard sin protección      |
| 1 | with rear steel guard con chapa trasera  |

|    | servomotor / servomotor                   |
|----|-------------------------------------------|
| N  | without predisposition sin predisposición |
| D  | in line mounting montaje en línea         |
| SR | right side mounting montaje lado derecho  |
| SL | left side mounting montaje lado izquierdo |

STANDARD COLOR

RAL 1001

OPTIONAL COLORS

|          |          |
|----------|----------|
| RAL 1013 | RAL 3028 |
| RAL 1023 | RAL 5015 |
| RAL 2003 | RAL 6018 |

