




SU10


Drilling Capacity Capacidad de taladrado	ø12 on steel Rm50 ø12 en acero Rm50
Spindle Husillo	ER20 DIN6499 ER20 DIN6499
Spindle speed Velocidad husillo	from 500 to 9000 rpm de 500 a 9000 g/l'
Axial load Carga axial	max 2000 N
Motor Power Potencia motor	from 0.37 to 1.1 Kw de 0.37 a 1.1 Kw

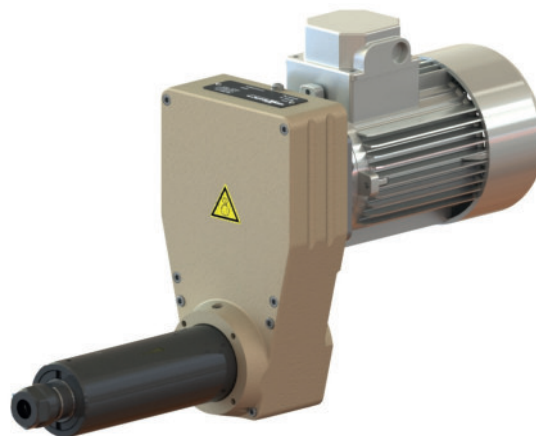

- Working unit suitable for drilling, milling, reaming and boring.
- Angular contact ball bearings.
Optional: precision angular contact ball bearings.
- Spindle concentricity 0,01.
- Air inlet 0.5bar for internal spindle pressurization (1).
- Spindle with bore to coolant inlet (2).
On request rotary union.
- Standard color: Beige RAL 1001.
Other colors on request.
- Weight from 8 Kg



- Unidad de trabajo ideal para taladrar, fresar, mandrinar y escariar.
- Rodamientos de contacto angular.
Bajo petición, rodamientos de contacto angular de precisión.
- Concentricidad husillo 0,01.
- Entrada aire 0,5bar para presurización interna del husillo (1).
- Husillo perforado para refrigeración interna (2).
Bajo petición junta rotativa.
- Color standard: Beige RAL 1001.
Otros colores bajo petición.
- Peso desde 8 Kg

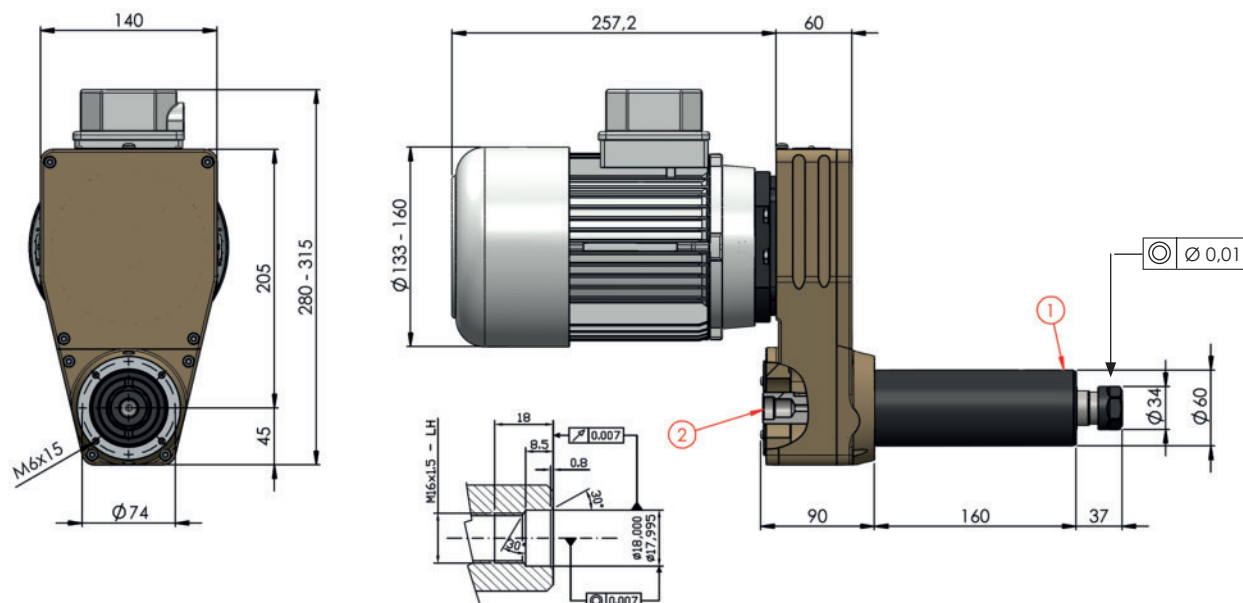

SU10

spindle / husillo	
E2	ER20 DIN6499

	rpm	
	50Hz	60Hz
05	500	600
07	750	900
10	1000	1200
12	1250	1500
15	1500	1800
20	2000	2400
25	2500	3000
30	3000	3600
50	5000	6000
70	7000	8400
90	9000	10800

motor / motor	
036	80 B14 0,37Kw 6 poles
056	80 B14 0,55Kw 6 poles
076	80 B14 0,75Kw 6 poles
034	71 B14 0,37Kw 4 poles
054	80 B14 0,55Kw 4 poles
074	80 B14 0,75Kw 4 poles
032	71 B14 0,37Kw 2 poles
052	71 B14 0,55Kw 2 poles
072	80 B14 0,75Kw 2 poles
112	80 B14 1,10Kw 2 poles

motor type / tipo motor	
S	230-400V-50/60Hz
A	brake motor motor freno
V	forced ventilation servoventilado
AV	brake motor + forced ventilation motor freno + servoventilado


bearings / rodamientos	
T	angular contact ball bearings de contacto angular
H	precision ball bearings de contacto angular de precisión

STANDARD COLOR


RAL 1001

OPTIONAL COLORS


RAL 1013	RAL 3028
RAL 1023	RAL 5015
RAL 2003	RAL 6018

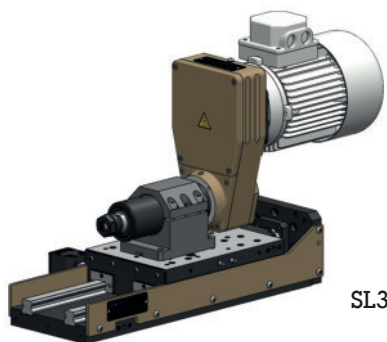

SL30E

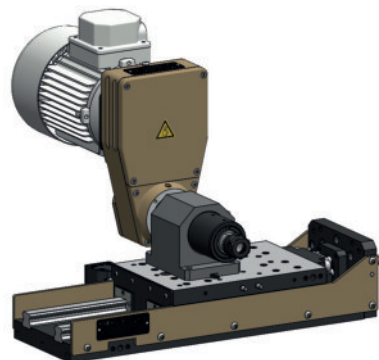

SL30E

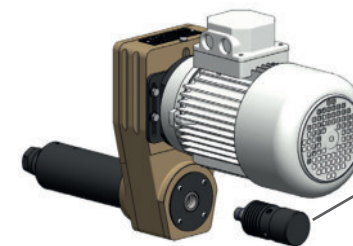

optional:

rotary union
M16x1,5 LH
junta rotativa
M16x1,5 LH