


Drilling Capacity	ø20 on steel Rm50
Capacidad de taladrado	ø20 en acero Rm50
Spindle	ISO30 DIN2079
Husillo	ISO40 DIN2079
Spindle speed	from 100 to 8500 rpm
Velocidad' Husillo	de 100 a 8500 g/l'
Axial load	
Carga axial	max 3500 N
Motor Power	from 0.75 to 3.00 Kw
Potencia motor	de 0.75 a 3.00 Kw



- Working unit suitable for drilling, milling, reaming and boring.
- Precarranged for installation on slides type SL30.
- Taper roller bearings.
Optional: precision angular contact ball bearings.
- Installation of motor in front/rear position (1).
Transmission housing can be rotated on 360°.
- Spindle concentricity 0,01.
- Air inlet 0.5bar for internal spindle pressurization (2).
- Spindle with bore for toolholder drawbar (3).
Optional: coolant through drawbar and rotary union.
- Ready to install multispindle heads.
- Standard color: Beige RAL 1001.
Other colors on request.
- Weight from 25 Kg



- Unidad de trabajo ideal para taladrar, fresar, mandrinar y escariar.
- Predispuesta para montar sobre el charrión SL30.
- Rodamientos a rodillos cónicos.
Bajo petición, rodamientos de contacto angular de precisión.
- Posibilidad de instalación motor anterior/posterior (1).
Cárter motor rotatable a 360°.
- Concentricidad husillo 0,01.
- Entrada aire 0,5bar para presurización interna del husillo (2).
- Husillo perforado para tirante (3).
Opcional: tirante perforado para refrigeración interna y junta rotativa.
- Posibilidad de instalar cabezales múltiple.
- Color standard: Beige RAL 1001.
Otros colores bajo petición.
- Peso desde 25 Kg

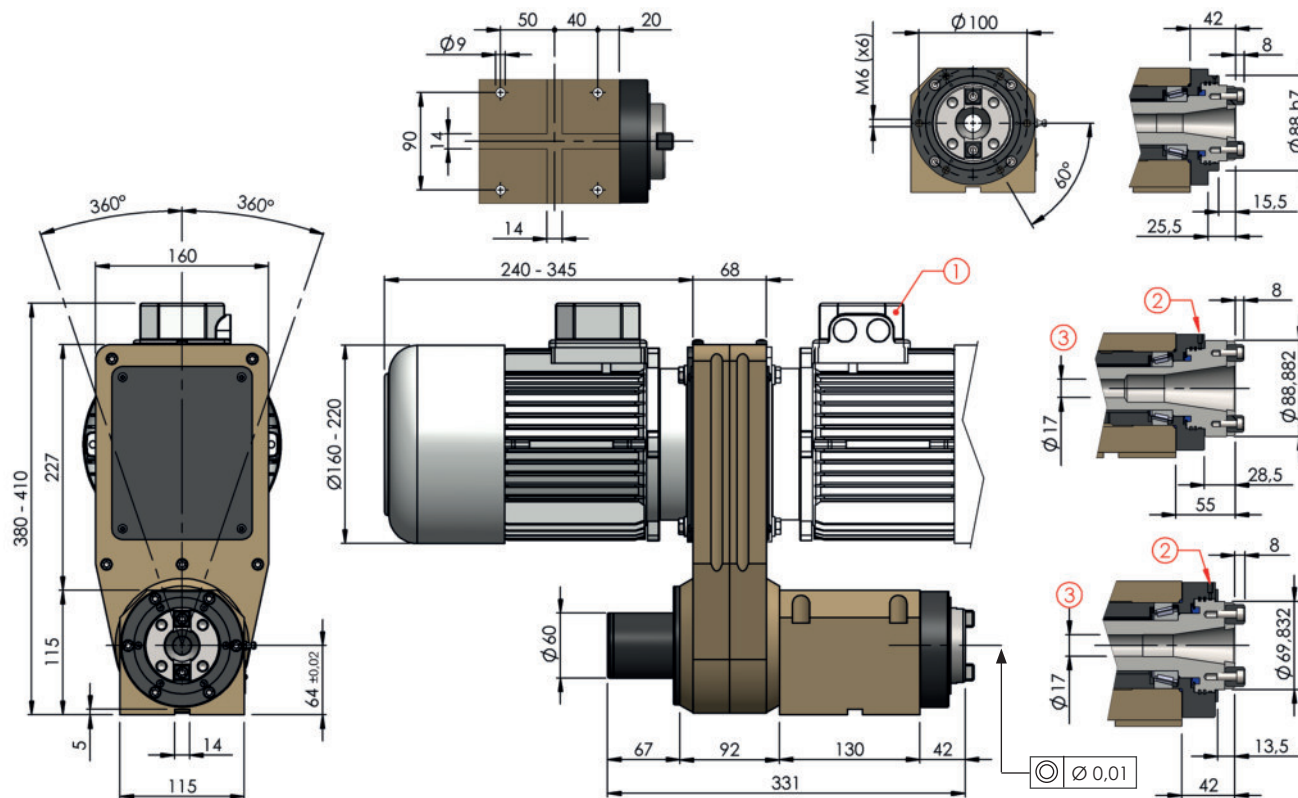

SU20


SU20							

STANDARD COLOR


RAL 1001

OPTIONAL COLORS


RAL 1013	RAL 3028
RAL 1023	RAL 5015
RAL 2003	RAL 6018

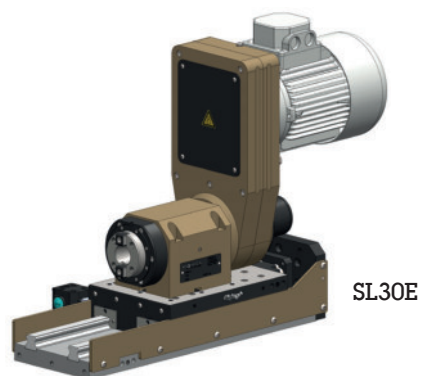

SL30E

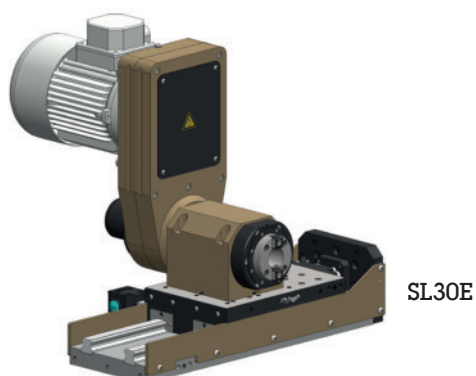

SL30E

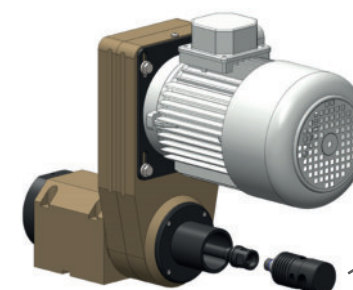

optional:

rotary union
M16x1,5 LH
junta rotativa
M16x1,5 LH