


SU45

A detailed view of a 3-phase asynchronous motor. The motor has a light-colored, ribbed cylindrical body with a large cooling fan on the front. A terminal box is mounted on top. The motor is shown from a side-on perspective, highlighting its industrial design.

-

- Unidad de trabajo ideal para taladrar, fresar, mandrinar y escariar.
- Predispuesta para montar sobre los charriónes SL45/ SL50.
- Rodamientos a rodillos cónicos.
Bajo petición, rodamientos de contacto angular de precisión.
- Posibilidad de instalación motor anterior/posterior (1).
Cárter motor rotatable a 360°.
- Concentricidad husillo 0,01.
- Entrada aire 0,5bar para presurización interna del husillo (2).
- Husillo perforado para tirante (3).
Opcional: tirante perforado para refrigeración interna y junta rotativa.
- Posibilidad de instalar cabezales múltiple.
- Color standard: Beige RAL 1001.
Otros colores bajo petición.
- Peso desde 80 Kg

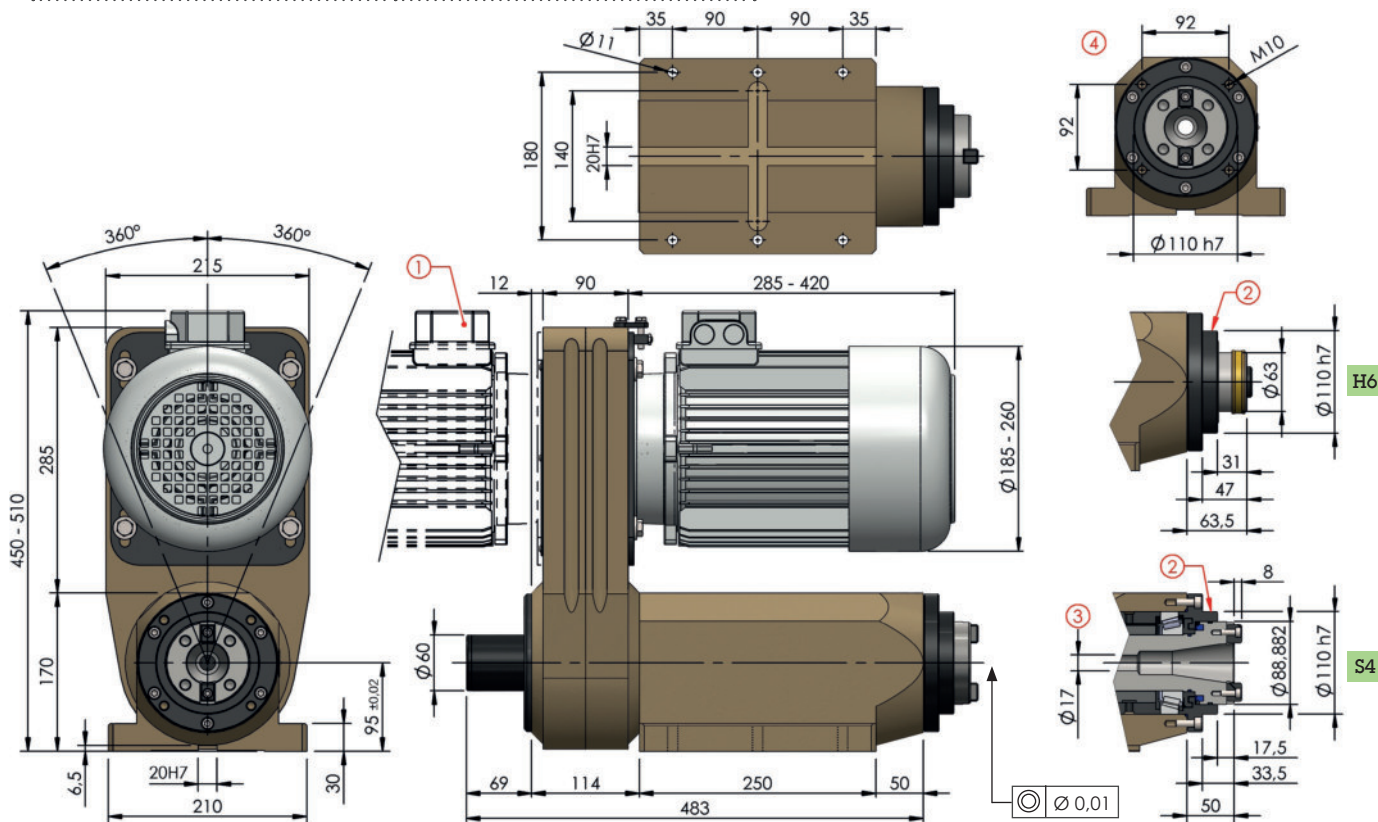

SU45

	spindle / husillo
S4	ISO40 DIN2079
H6	HSK63-C DIN69893

	bearings / rodamientos
T	roller bearings rodillos cónicos
H	precision ball bearings contacto angular

	rpm	
	50Hz	60Hz
01	100	120
02	200	240
03	300	360

05	500	600
08	800	960
11	1100	1320
15	1500	1800

22	2200	2640
30	3000	3600
50	5000	6000
70	7000	8400

	motor / motor
82...	motor reducer 2,20Kw 4 poles
84...	motor reducer 4,00Kw 4 poles

116	90 B14 1,10Kw 6 poles
156	100 B14 1,50Kw 6 poles
226	112 B14 2,20Kw 6 poles
306	132 B14 3,00Kw 6 poles
406	132 B14 4,00Kw 6 poles
556	132 B14 5,50Kw 6 poles

154	90 B14 1,50Kw 4 poles
224	100 B14 2,20Kw 4 poles
304	100 B14 3,00Kw 4 poles
404	112 B14 4,00Kw 4 poles
554	132 B14 5,50Kw 4 poles
754	132 B14 7,50Kw 4 poles

152	90 B14 1,50Kw 2 poles
222	90 B14 2,20Kw 2 poles
302	100 B14 3,00Kw 2 poles
402	112 B14 4,00Kw 2 poles
552	132 B14 5,50Kw 2 poles
752	132 B14 7,50Kw 2 poles

	motor type / tipo motor
--	----------------------------

S	230-400V-50/60Hz
A	brake motor motor freno
V	forced ventilation servoventilado
AV	brake motor + forced ventilation motor freno + servoventilado


	motor position / posición motor
--	------------------------------------

F	front anterior
R	rear posterior


STANDARD COLOR




OPTIONAL COLORS

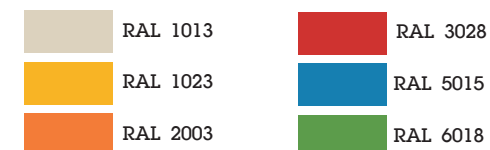

SL45E

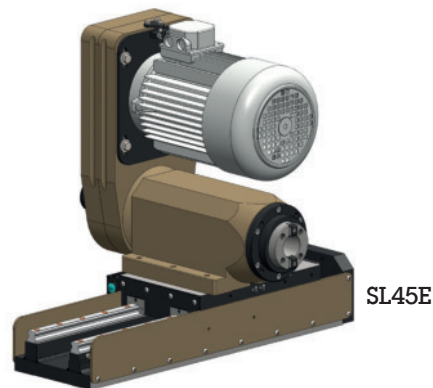

SL45E

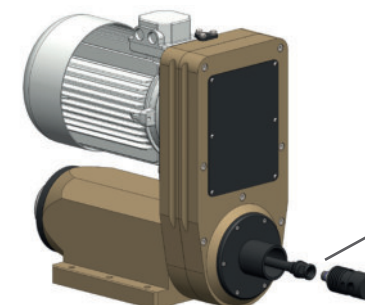

optional:

rotary union
M16x1,5 LH
junta rotativa
M16x1,5 LH