


tapping units




unidades de roscar

TM10.60

Feed Avance	by lead screw con husillo patrón
Tapping stroke Carrera de roscado	0 - 60 mm 0 - 60 mm
Tapping Capacity Capacidad de roscado	M10 on steel Rm50 M10 en acero Rm50
Spindle speed Velocidad husillo	from 500 to 3000 rpm de 500 a 3000 g/l'
Motor Power Potencia motor	from 0.37 to 1.10 Kw de 0.37 a 1.10 Kw

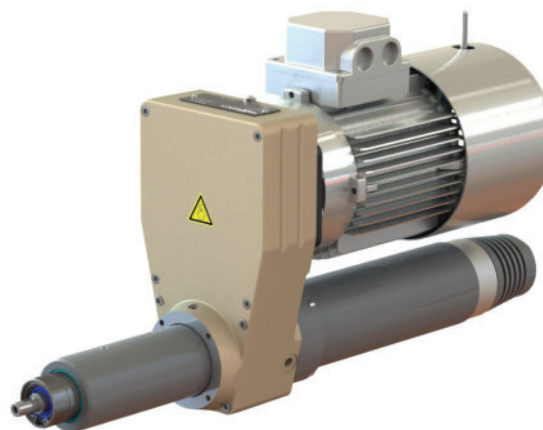

- Motor for inverter use (1).
Optional: brake motor.
- Oil bath lubrication lead screw (2).
- N. 3 limit switches (3):
front, rear position and lead screw safety.
- Electric wires connections M16x1,5 (4).
- Overall dimensions for multispindle head installation (5).
- Standard color: Beige RAL 1001.
Other colors on request.
- Weight from 11 Kg

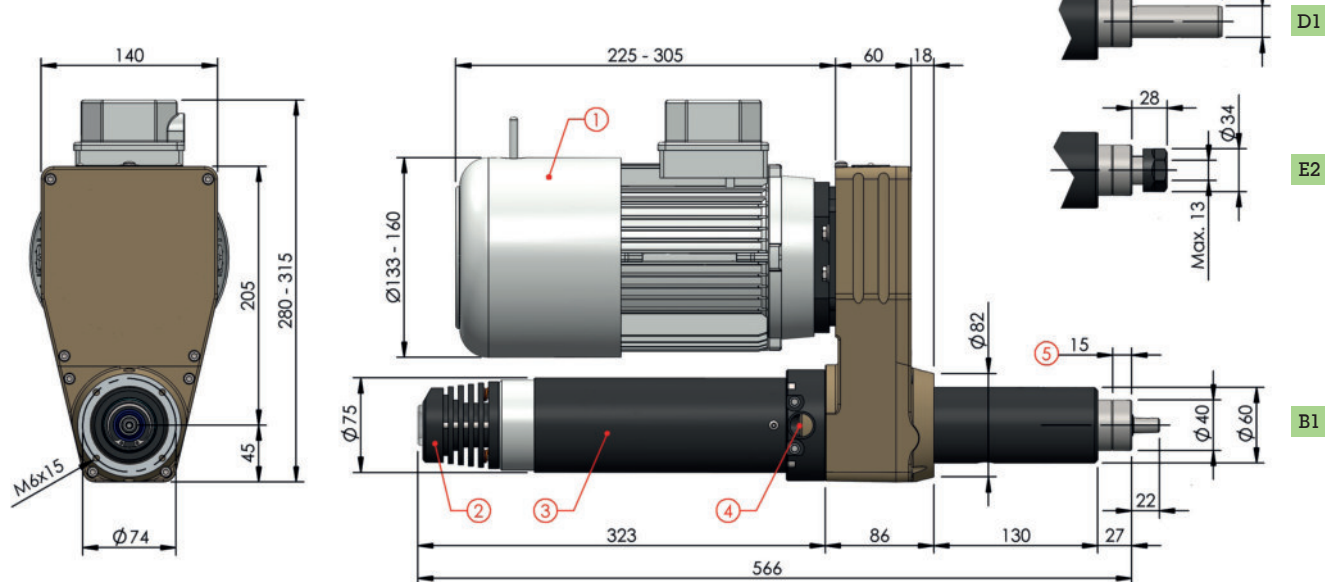

- Motor para uso con inverter (1).
Opcional: motor-freno.
- Lubricación husillo patrón en baño de aceite (2).
- N. 3 final de carrera de posición electricos internos (3):
final de carrera delantero, trasero y micro de seguridad husillo patrón.
- Entrada cables eléctricos M16x1,5 (4).
- Dimensiones para la instalación de cabezal múltiple (5).
- Color standard: Beige RAL 1001.
Otros colores bajo petición.
- Peso desde 11 Kg

TM10

60

stroke / carrera

	spindle / husillo
B1	B12 DIN 238
E2	ER20 DIN 6499
D1	ø16 DIN 55058

	rpm	
	50Hz	60Hz
05	500	600
07	750	900
10	1000	1200
12	1250	1500
15	1500	1800
20	2000	2400
25	2500	3000
30	3000	3600

	motor / motor	
036	80 B14 0,37Kw 6 poles	
056	80 B14 0,55Kw 6 poles	
076	80 B14 0,75Kw 6 poles	
034	71 B14 0,37Kw 4 poles *	
054	80 B14 0,55Kw 4 poles	
074	80 B14 0,75Kw 4 poles	
032	71 B14 0,37Kw 2 poles	
052	71 B14 0,55Kw 2 poles	
072	80 B14 0,75Kw 2 poles	
112	80 B14 1.10Kw 2 poles	

	motor type / tipo motor
S	230-400V-50/60Hz
A	brake motor motor freno
V	forced ventilation servoventilado
AV	brake motor + forced ventilation motor freno + servoventilado

* Not available for speed 07
No disponible para velocidad 07

standard lead screw pitch paso husillo patrón estándar	
metric / metrico	0,5 / 0,7 / 0,75 / 0,8 / 1,0 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2,0
inch / pulgada	40 / 32 / 28 / 19 / 14 / 11
other pitches or left pitch on request otros pasos o paso izquierda bajo petición	

optional :






accessories for easy installation
accesorios para una fácil instalación

STANDARD COLOR

RAL 1001

OPTIONAL COLORS

RAL 1013	RAL 3028
RAL 1023	RAL 5015
RAL 2003	RAL 6018



multispindle head
cabezal múltiple