


tapping units




unidades de roscar

TM20.80


Feed	by lead screw
Avance	con husillo patrón
Tapping stroke	0 - 80 mm
Carrera de roscado	0 - 80 mm
Tapping Capacity	M20 on steel Rm50
Capacidad de roscado	M20 en acero Rm50
Spindle speed	from 100 to 1500 rpm
Velocidad husillo	de 100 a 1500 g/l'
Motor Power	from 0.75 to 3.00 Kw
Potencia motor	de 0.75 a 3.00 Kw

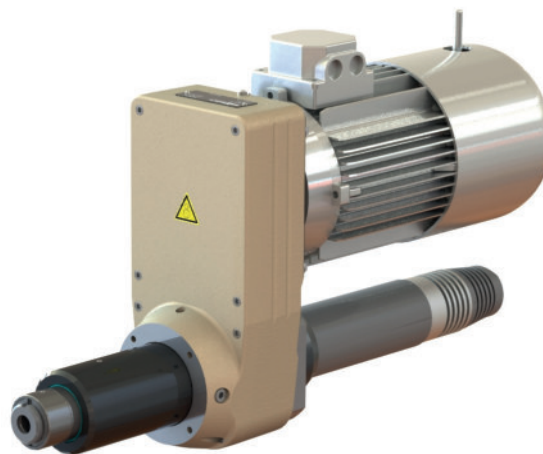

- Motor for inverter use (1).
Optional: brake motor.
- Oil bath lubrication lead screw (2).
- N. 3 limit switches (3):
front, rear position and lead screw safety.
- Electric wires connections M16x1,5 (4).
- Overall dimensions for multispindle head installation (5).
- Air inlet at 0,5bar for internal spindle pressurization (6).
- Standard color: Beige RAL 1001.
Other colors on request.
- Weight from 22 Kg.

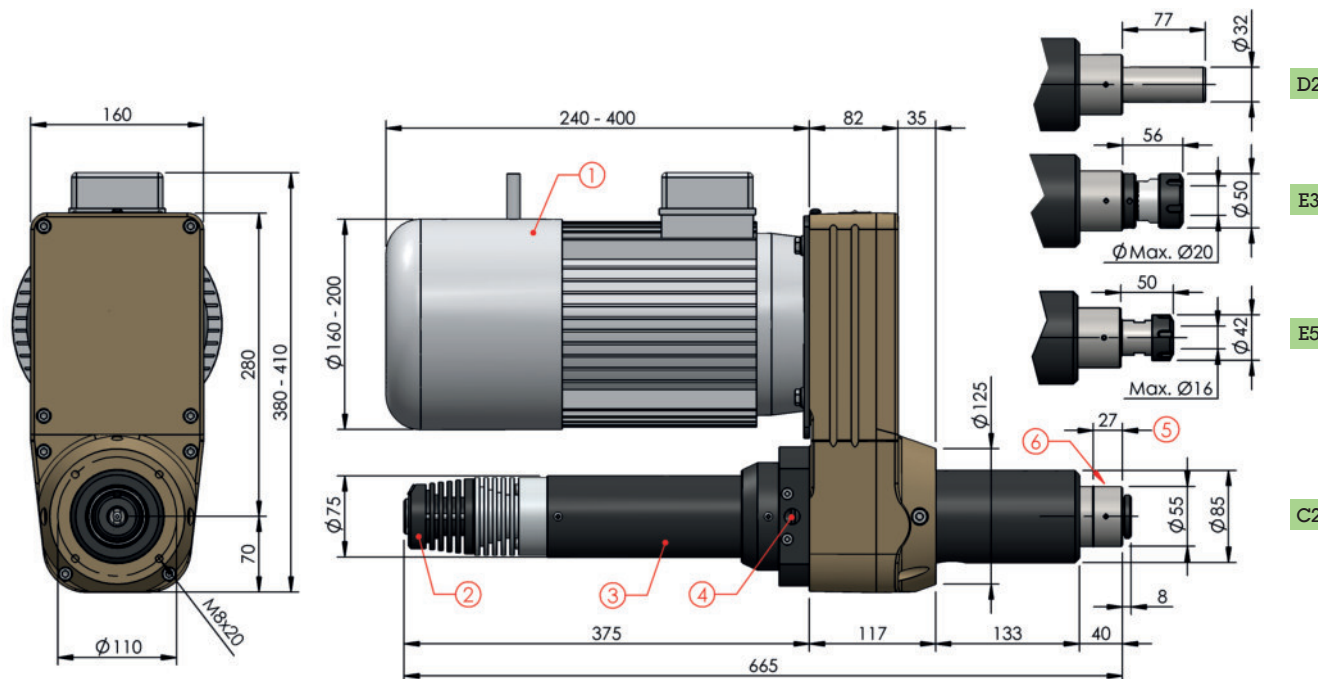

- Motor para uso con inverter (1).
Opcional: motor-freno.
- Lubricación husillo patrón en baño de aceite (2).
- N. 3 final de carrera de posición electricos internos (4):
final de carrera delantero, trasero y micro de seguridad husillo patrón.
- Entrada cables eléctricos M16x1,5 (4).
- Dimensiones para la instalación de cabezal múltiple (5).
- Entrada aire a 0.5bar para presurización interna del husillo (6).
- Color standard: Beige RAL 1001.
Otros colores bajo petición.
- Peso desde 22 Kg.

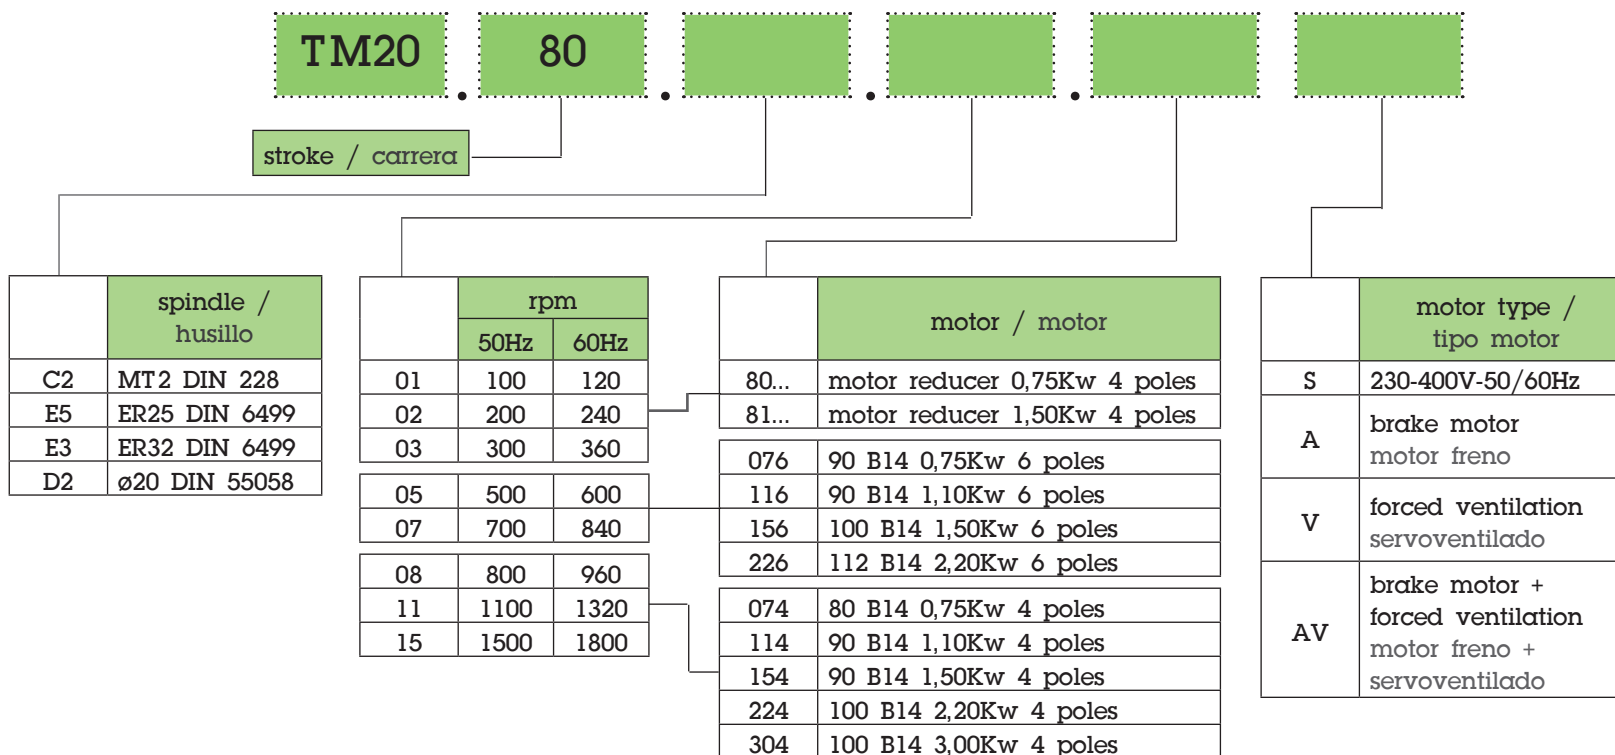

standard lead screw pitch paso husillo patrón estándar	
metric / metrico	0,5 / 0,7 / 0,75 / 0,8 / 1,0 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2,0
inch / pulgada	40 / 32 / 28 / 19 / 14 / 11
other pitches or left pitch on request otros pasos o paso izquierda bajo petición	

optional :






accessories for easy installation
accesorios para una fácil instalación

STANDARD COLOR

RAL 1001

OPTIONAL COLORS

RAL 1013	RAL 3028
RAL 1023	RAL 5015
RAL 2003	RAL 6018



multispindle head
cabezal múltiple